


Segelmacherei Hansen & Ricken

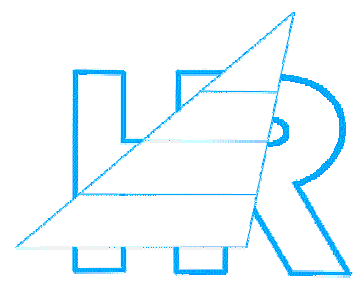

Wir Informieren

Das Material „Soltis 86“

Gewebe:	PES HT 1.100 dtex
Beschreibung:	Mehrlagige Gewebeverbindung
Gewicht:	380 g/m ²
Breite:	177 cm
Reissfestigkeit:	Kette / Schuss 230/160 daN / 5 cm
Weiterreissfestigkeit:	45/20 daN / 5 cm
Lichtechtheit	> 7
Anwendungstemperaturen	-20 / + 70°C
Schimmelpilz beständig	Grad 0; ausgezeichnet
Garantie	2 Jahre
Qualitätssicherung	ISO 9001

Das Material ist nicht für Schneelasten geeignet!

Ein Produkt der Ferrari-Group